



NVSAIR

ventilation for life



ÜRÜN KATALOĞU

NPAF-S Panjur (Kapak) Sistemli
Endüstriyel Aksiyel Fan



+90 533 576 25 71



www.nvsair.com



info@nvsair.com

► NPAF-S Panjur (Kapak) Sistemli Endüstriyel Aksiyel Fan

Hava akışı 2.250 m³/h ile 15.500 m³/h arasında değişmektedir. Gövde ve pervane, DKP sacdan üretilmiş olup elektrostatik toz boya ile korozyona karşı korunmuştur. Pervaneler dinamik olarak balanslanmıştır. Tek fazlı motorlar siyah, üç fazlı motorlar ise gri renkte boyanmıştır. Opsiyonel olarak, hava akışını ayarlamak amacıyla hız kontrol cihazı kullanılabilir.

Yalıtım Sınıfı: B Sınıfı

Koruma Sınıfı: IP 44


Kullanım Alanları: Endüstriyel fanlar, sürekli hava sirkülasyonunun gerektiği kapalı alanlarda ve dumanlı, kirli hava bulunan ortamlarda kullanıma uygundur.



Hz	Voltaj	Frekans	Akım	Güç	Hız	Kapasitör	Giriş Koruma Sınıfı	Yalıtım Sınıfı	Hava Akışı (0 Pa)	Ses
MODEL	V	Hz	A	W	RPM	µF	IP		m ³ /h	dB(A)
NPAF-S-300-2K-M	230	50	1.54	215	2800	5	44	B	4850	70
NPAF-S-300-2K-T	380	50	0.57	135	2850	-	44	B	5100	70
NPAF-S-300-4K-M	230	50	0.34	130	1400	2.5	44	B	2200	53
NPAF-S-300-4K-T	380	50	0.25	125	1400	-	44	B	2200	53
NPAF-S-400-4K-M	230	50	0.54	200	1400	5	44	B	4550	58
NPAF-S-400-4K-T	380	50	0.40	180	1450	-	44	B	4800	58
NPAF-S-500-4K-M	230	50	0.74	230	1400	7	44	B	6900	63
NPAF-S-500-4K-T	380	50	0.50	220	1450	-	44	B	7400	63
NPAF-S-600-4K-M	230	50	1.35	560	1400	10	44	B	10150	66
NPAF-S-600-4K-T	380	50	0.95	450	1450	-	44	B	10250	66
NPAF-S-700-4K-M	230	50	1.10	750	1400	12	44	B	13150	68
NPAF-S-700-4K-T	380	50	0.80	870	1400	-	44	B	13150	68
NPAF-S-800-4K-M	230	50	1.35	1100	1400	16	44	B	15500	72
NPAF-S-800-4K-T	380	50	0.95	1280	1400	-	44	B	15500	72



TEKNİK ÇİZİM

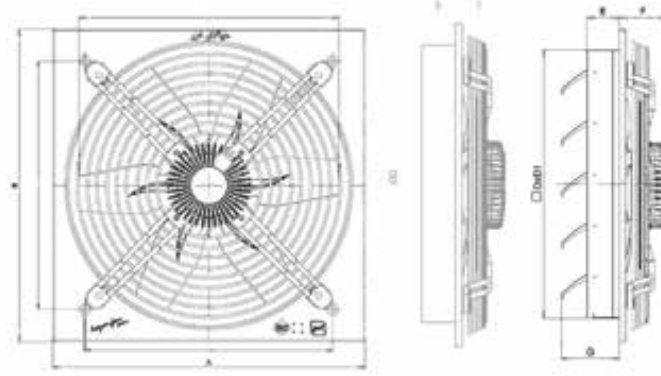

Model	A	B	C	D	E
NPAF-S-300-2K-M/T	400X400	315	300	300	65
NPAF-S-300-4K-M/T	400X400	315	300	300	65
NPAF-S-400-4K-M/T	500X500	415	408	400	90
NPAF-S-500-4K-M/T	600X600	525	495	500	105
NPAF-S-600-4K-M/T	700X700	630	585	600	110
NPAF-S-700-4K-M/T	850X850	710	685	700	110
NPAF-S-800-4K-M/T	950X950	810	785	800	125





CONTACT

**Batı Sitesi Mah. 2310. Cad. No:50
Yenimahalle, Ankara, Türkiye**

P: +90 533 576 25 71

**info@nvsair.com
nvsair.com**